




Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС



## Термашит ФР/Thermasheet FR

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermafex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1,5 м.

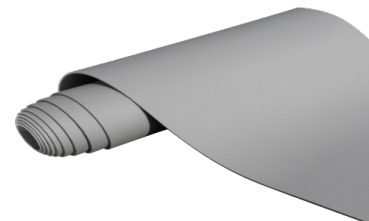

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				ТИП	Цена за кв. метр	ТИП	Цена за кв. метр
Thermasheet	10	70	70	<b>FR 10</b>	1 843,32	<b>FR/SA 10**</b>	2 342,46
Thermasheet	13	60	60	<b>FR 13</b>	2 549,12	<b>FR/SA 13**</b>	3 052,99
Thermasheet	20	35	35	<b>FR 20*</b>	4 319,31	<b>FR/SA 20**</b>	4 629,86
Thermasheet	25	30	30	<b>FR 25*</b>	5 257,86	<b>FR/SA 25**</b>	5 568,48
Thermasheet	30	25	25	<b>FR 30**</b>	6 834,23	<b>FR/SA 30**</b>	7 144,95

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС

**Термакомпакт/Thermaxcompact IS (S)**

- Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах .
- Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Thermafex и специального скотча.
- Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям.  
Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра
- Размер коробки: 210 x 30 x 40 см. Размер пакета для толщины 4мм в отрезках 2м: 210 x 60 x 40 см; в бухтах по 10м: 85 x 40 x 40 см



Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, В = 4 мм				Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в упаковке бухта 10м, мп	Метров в упаковке длина 2м, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
½"	10	15,9	¼"	8	13,5	14,0					<b>C-15</b>	23,79	240	<b>E-15</b>	34,21	148	<b>J-15</b>	52,52	108
¾"	15	19,1	⅜"	10	17,2	16,0	<b>B-18</b>	22,61	200	396	<b>C-18</b>	25,43	180	<b>E-18</b>	35,15	128	<b>J-18</b>	56,38	100
1"	20	22,2	½"	15	21,3	20,0	<b>B-22</b>	24,35	200	352	<b>C-22</b>	29,62	160	<b>E-22</b>	38,98	112	<b>J-22</b>	62,83	88
1 ¼"	25	28,6	¾"	20	26,9	25,0	<b>B-28</b>	32,02	150	240	<b>C-28</b>	36,85	108	<b>E-28</b>	50,35	88	<b>J-28</b>	73,61	64
1 ½"	32	34,9	1"	25	33,7	32,0	<b>B-35</b>	38,30	120	196	<b>C-35</b>	44,72	88	<b>E-35</b>	64,96	70	<b>J-35</b>	87,60	50
1 ¾"	40	41,3	1 ¼"	32	42,4	40,0								<b>E-42</b>	75,98	52	<b>J-42</b>	108,75	42
<b>ЦВЕТ:</b>																			



Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС



### Термашит ЭКО ВСА/Thermasheet ECO VSA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Аллюминиевое покрытие 11 мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Отражающий эффект - 97%



Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
<b>Thermasheet ECO VSA 5</b>	5	562,44	25	25
<b>Thermasheet ECO VSA 10</b>	10	823,23	10	10
<b>Thermasheet ECO VSA 15</b>	15	1 272,29	10	10
<b>Thermasheet ECO VSA 20</b>	20	1 464,86	10	10
<b>Thermasheet ECO VSA 25</b>	25	1 824,00	10	10
<b>Thermasheet ECO VSA 30</b>	30	2 477,03	10	10

### Термашит ЭКО СА/Thermasheet ECO SA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С



Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв. м.
<b>Thermasheet ECO SA 5</b>	5	450,37	25	25
<b>Thermasheet ECO SA 10</b>	10	683,12	10	10
<b>Thermasheet ECO SA 15</b>	15	946,81	10	10
<b>Thermasheet ECO SA 20</b>	20	1 367,00	10	10
<b>Thermasheet ECO SA 25</b>	25	1 747,76	10	10
<b>Thermasheet ECO SA 30</b>	30	2 299,37	10	10

Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС



## Термашит ЭКО/Thermasheet ECO


- Цвет материала - серый.
- Температура применения до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие:  
под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа  
под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С



Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
<b>Thermasheet ECO 5мм</b>	5	189,41	53	53
<b>Thermasheet ECO 10мм</b>	10	429,91	10	10
<b>Thermasheet ECO 15мм</b>	15	660,13	10	10
<b>Thermasheet ECO 20мм</b>	20	944,40	10	10
<b>Thermasheet ECO 25мм</b>	25	1 351,24	10	10
<b>Thermasheet ECO 30мм</b>	30	1 842,75	10	10

## Термашит ЭКО ФЛ/Thermasheet ECO FL

- Листовая теплоизоляция с алюминиевым покрытием для тёплых полов.
- Цвет материала - белый. Алюминиевое покрытие 11мкм со специальной термостойкой защитой.
- Температура применения до +80 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие:  
под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа  
под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Шаг печати 10 см



Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
<b>Thermasheet ECO FL 3мм</b>	3	224,00	25	25
<b>Thermasheet ECO FL 5мм</b>	5	259,70	25	25



Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС

## ТермаСмарт ПРО/ThermaSmart PRO

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermafex и теплоизоляционного скотча Thematape TS.
- Цвет материала - тёмно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент) и 210 x 40 x 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18)

Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
¼	4	6,35					<b>С-6</b>	40,82	312/352	<b>Е-6</b>	77,46	300
⅜	8	9,52	⅜	6	10,2		<b>С-10</b>	45,67	284	<b>Е-10</b>	89,83	380
½	10	12,70					<b>С-12</b>	48,63	248	<b>Е-12</b>	95,54	360
⅝	10	15,88	¼	8	13,5	14,0	<b>С-15</b>	54,53	220			
¾	15	19,05	⅜	10	17,2	16,0	<b>С-18</b>	62,93	156			
7/8	20	22,22	½	15	21,3	20,0	<b>С-22</b>	101,16	300			
1	20	25,40				25,0						
1 ⅛	25	28,57	¾	20	26,9	25,0	<b>С-28</b>	125,33	220			
1 ⅜	32	34,93	1	25	33,7	32,0	<b>С-35</b>	152,97	160			
	32	38,00			38							
1 ½	40	41,27	1 ¼	32	42,4	40,0						
1 ¾		48,00	1 ½	40	48,3							
2 ⅛	50	54,00			54,0	50,0						
	50	57,00			57,0							
2 ¾			2	50	60,0							
					63,0							
2 ⅝		70,0	2 ¼		70,0							
2 7/8	65	76,1	2 ½	65	76,1	75						
3 ⅛		79,4										
3 ½	80	88,9	3	80	88,9	90,0						
3 ¾			3 ½		101,6							
4 ⅛	100	108,0	3 ¾	100	108,0							
4 ½	100	114,0	4		114,3	110						

**Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС**  
**Термафлекс Ультра М/Thermaflex Ultra M**



- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, диаметры 12-18 - 7мм, диаметры 22-54 - 9мм, диаметры 57-133 - 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
		12,0	1/2	10	12		<b>G-12</b>	871,62	170
1/4	8	13,5	5/8	15	15	14,0	<b>G-15</b>	872,94	320
3/8	10	17,2	3/4	15	18	16,0	<b>G-18</b>	1035,81	140
1/2	15	21,3	7/8	20	22	20,0	<b>G-22</b>	1050,46	190
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28	25,0	<b>G-28</b>	1102,51	170
1	25	33,7	1 3/8	32	35	32,0	<b>G-35</b>	1 248,28	120
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42	40,0	<b>G-42</b>	1 462,18	100
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48		<b>G-48</b>	1 712,49	90
		54,0	2 1/8	50	54	50,0	<b>G-54</b>	2 144,05	42
		57,0		50	57		<b>G-57</b>	2 941,69	54
2	50	60,0	2 3/8		60		<b>G-60</b>	2 608,85	54
		64,0			64	63,0	<b>G-64</b>	2 632,72	54
2 1/4		70,0	2 5/8		70		<b>G-70</b>	2 851,09	40
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1	75,0	<b>G-76</b>	3 005,52	40
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9	90,0	<b>G-89</b>	3 477,16	30
3 1/2		101,6	3 5/8		102				
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108		<b>G-108</b>	4 416,61	24
4		114,3	4 1/2	100	114	110,0	<b>G-114</b>	4 737,77	24
		133,0			133		<b>G-133</b>	5 577,94	18

Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС

## Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
- Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до +30 °С.

Наименование	Количество	В упаковке	Цена/ед
<b>Самоклеющаяся теплоизоляционная лента Терматейп СК (3/50/15000 мм)</b>	1 рулон = 15 м	18	734,78
<b>Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), (Klebebänder) 0,1 x 50 мм</b>	1 рулон = 50 м	24	839,99
<b>Лента армированная ЭКО серая (Klebebänder), 50x48 мм (36шт/кор)</b>	1 рулон = 50 м	36	577,77
<b>Армированная лента ЭКО синяя 48мм X 50м (24шт/кор)</b>	1 рулон = 50 м	24	837,66
<b>Армированная лента ЭКО красная 48мм X 50м (24шт/кор)</b>	1 рулон = 50 м	24	837,66
<b>Клей ТермаЭКО 1 литр (ThermaECO, 1 litres)</b>	1 литр	12	1 667,74
<b>Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litres)</b>	1 банка = 3 л	1	4 629,35
<b>Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л</b>	1 литр	20	740,52
<b>Клипсы Thermaclips (Thermaclips)</b>	100 шт	250	380,84



## Краска Виотерм Финиш/Vioterm Finish



- Для всех марок теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена и каучука
- Для внутренних и наружных работ
- Предохраняет материал от внешних воздействий и ультрафиолетового излучения
- Предотвращает старение и разрушение материала
- Обладает водоотталкивающими свойствами и высокой эластичностью на протяжении срока эксплуатации

Наименование материала	Объем, литры	Цвет	Цена за банку, руб
Краска Vioterm Finish	2,5	Белый	по запросу
Краска Vioterm Finish	2,5	Серый	по запросу

Цвета на заказ, минимальная партия	Синий		по запросу
	Красный		
	Зелёный		
	Жёлтый		
	Светло-серый		
	Чёрный		

Расход краски - не более 0,4 л/м<sup>2</sup> для 2-х (3-х) слоев нанесения (при толщине сухой плёнки - 0,25 - 0,26 мм)

Набор максимальной прочности через 14 дней

Хранить при температуре от +5\*С до +35\*С в защищенном от прямых лучей месте - 24 месяца

Выдерживает до 5 циклов замораживания-размораживания не ниже -25\*С, и не более 1 месяца

Не горюч и взрывобезопасен